

CARPOK 150

3F

Unité d'Intervention Mobile

DESCRIPTION

- Réservoir 150 L / 40 Gal
- Matériau Polyéthylène
- Structure Alliage Aluminium traité 50 µm PTFE NITUFF revêtu époxy
- Roues 4 x Caoutchouc
- Injecteur 250 lpm / 60 GPM, ajustable à 1%, 3% y 6%
- Tube aspirateur PVC armé transparent
- Tuyau Caoutchouc 15 m / 50 pieds
- Poids 61 Kg / 135 lbs
- Dimensions 81 x 66 x 107 cm / 32"x 26"x 42"

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

CARPOK est une unité d'intervention mobile conçue pour être résistante, légère et facile d'emploi.

Son nouveau réservoir est fabriqué avec du Polyéthylène jaune super résistant pour supporter les conditions climatiques extrêmes et le contact avec les produits chimiques.

La structure est faite en alliage aluminium de qualité et traité avec l'application brevetée NITUFF par imprégnation anodique de PTFE 50 µm ; finition avec un traitement époxy rouge brillant.

Les roues en caoutchouc sont conçues en 2+2 pour un déplacement facile et une grande stabilité.


L'injecteur de mousse est équipé d'un sélecteur manuel pour un dosage à 1%, 3% et 6% ; le tube d'aspiration est en PVC armé transparent.

CARPOK est équipé d'un tuyau en caoutchouc.

CARPOK est proposé avec une lance Bas Foisonnement ou Moyen Foisonnement.

Notre chariot mobile est un produit prêt à l'emploi conçu pour l'intervention autonome. Il suffit de connecter le réseau d'eau à la vanne d'entrée du chariot à une pression de 5 à 7 Bars – 80 to 100 psi : CARPOK va fonctionner en conditions idéales.

CARPOK est garanti 1 an.

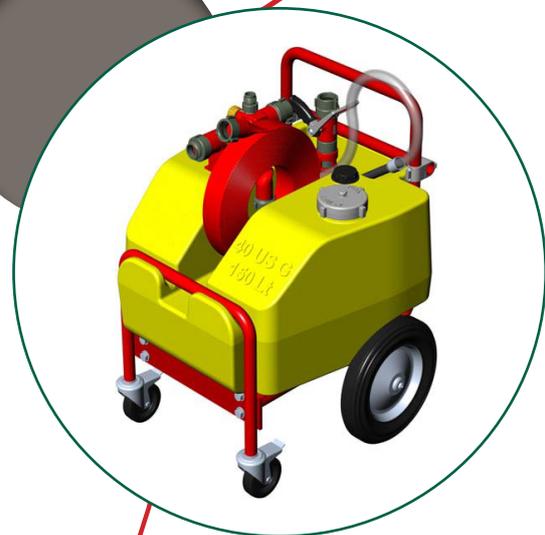

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk