



Fire Angel

Système d'Attaque Incendie Haute Pression Moteur Essence


DESCRIPTION ●

- Système portable compact et léger
- Pression de travail 185 Bar – 2800 psi
- S'installe avec notre réservoir d'eau ou avec le réservoir du véhicule
- Structure en acier et revêtement époxy pour la durabilité
- Formation facile, fonctionnement intuitif
- Sortie : 1 ou 2 dévidoirs tuyau de 20 m ou 30 m, monté avec 1 ou 2 lances double jet bâton-pulvérisé/basse-haute pression / mousse (modèles F)
- Raccord facile de sécurité type Guyson
- Raccord Réservoir d'eau Storz

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ●

Les contrôles sont faciles à utiliser et comprennent :

- Démarreur clé de contact / Stop
- Contrôle de starter automatique
- Afficheur temps de fonctionnement, Tachymètre
- Témoin de pression de la pompe
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Modèle F : système de dosage émulseur

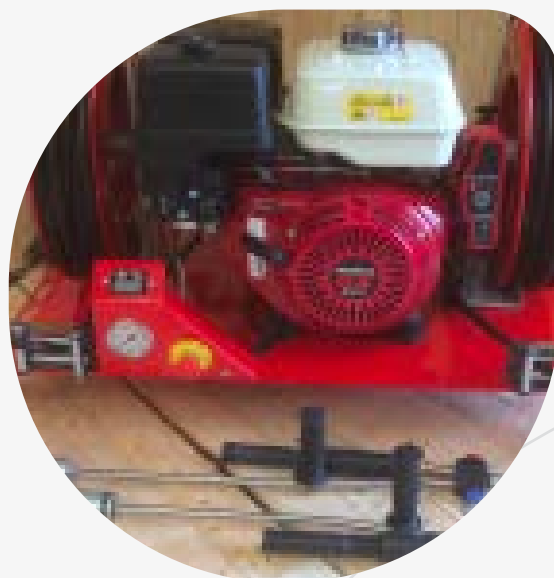

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE ●

FIRE ANGEL	202	202F	301	301F	302	302F
Corps	Structure en acier revêtu époxy et peinture rouge					
Pompes	Speck 3 pistons en céramique et corps en bronze					
Débit	19 l/mn – 5 GPM					
Pression maximale	185 Bars – 2800 psi					
Moteur	13 CV – 8.2 Kw Honda – 4 temps					
Réservoir essence	6 litres • 1.5 heure de fonctionnement à plein régime					
Batterie	12V – 30A/h sèche et étanche, 12 mois de charge					
Starter	12 volt démarreur électrique et lanceur manuel					
Dévidoirs	2	2	1	1	2	2
Tuyaux	20 m	20 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Poids	99 kg	103 kg	95 kg	97 kg	110 kg	114 kg
Dimensions	90x60x66 (LxWxH)					
Garantie	1 an					