



# GENEX B/R



## Additif AFFF

### ● PERFORMANCE & GARANTIE

GENEX B/R répond aux normes internationales  
EN 1568-3  
ISO 7203-1  
EN3

GENEX B/R est conçu pour l'emploi en extincteurs.

GENEX B/R peut être associé avec PENTSPRAY pour améliorer le classement sur foyer type A.

GENEX B/R peut être protégé au gel avec FREEZOL jusqu'à -30°C.

### ● EXTINCTEUR - Foyers types :

6 Litres	13A/21A/27A	144B/183B
9 Litres	27A/34A/43A	183B/233B


GENEX B/R est garanti 5 ans stocké en emballage d'origine et de -30°C/+60°C.

### ● DONNÉES PHYSIQUES

	GENEX B/R	
	1B	1R
Aspect Liquide / Couleur	Rouge	Orange
Concentration d'emploi	1 - 3%	10 - 17%
Densité à 20°C (Kg/dm <sup>3</sup> )	1.04	1.08
Viscosité à 20°C (cStokes)	12	5
Point de gel	-22°C	-12°C
Ph à 20°C	8	
Sédimentation	<0.1%	
Tension superficielle (mN/m)	16	17
Tension interfaciale (mN/m)	3	2

### ● QUALITÉ DE LA MOUSSE

Bas Foisonnement	8	10
Temps de décantation 25% / 50%	2 min/4 min	4 min/ 8 min

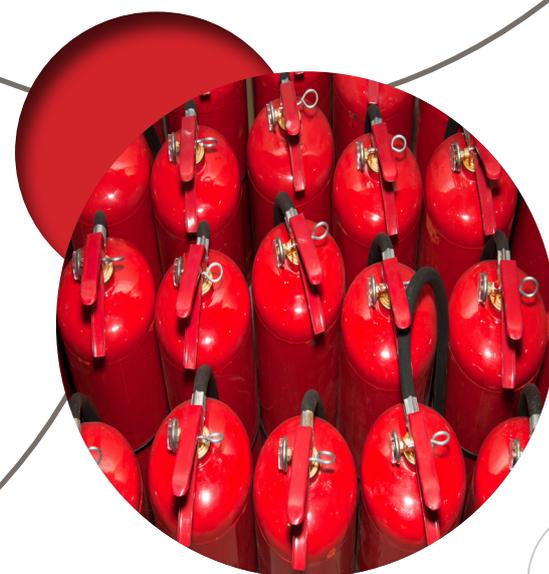

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,  
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

[www.3fff.co.uk](http://www.3fff.co.uk)