



Motopompe 3,5cv

Sangle de transport

LA POMPE LA PLUS LEGERE AU
MONDE: 21 Kg

SOLIDE MOTEUR
BRIGGS STRATTON

Anneau
d'amarrage



FLOTTEUR DE
TUYAUX 52 ET 70 MM

POMPE ROBUSTE QUI NE REQUIERANT
QUE TRES PEU DE MAINTENANCE

NE REQUIERT PAS D'EAU
PENDANT LA PHASE DE DEMARRAGE

SORTIE DE
REJET 2.5"
DSP DN 65



FLOTTEUR ERGONOMIQUE
DETACHABLE ET REPOSITIONABLE EN
QUELQUES SECONDES **POUR UN**
STOCKAGE FACILE.





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profondeur minimale d'eau pour être opérationnelle :	2cm
Peut démarrer à sec :	oui
Flotteur détachable :	oui
Moteur :	Briggs & Stratton (4 temps)
Capacité maximale du réservoir :	0.85 litre
Autonomie sans recharge d'essence :	40 minutes
Sortie de refoulement :	DSP DN65
Poids :	21kg
Débit :	700 l/mn à 0,0 bar 583 l/mn à 0,5 bar 291 l/mn à 1,0 bar 0 l/mn à 1.2 bar

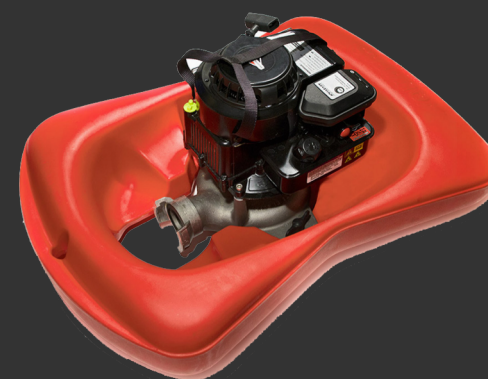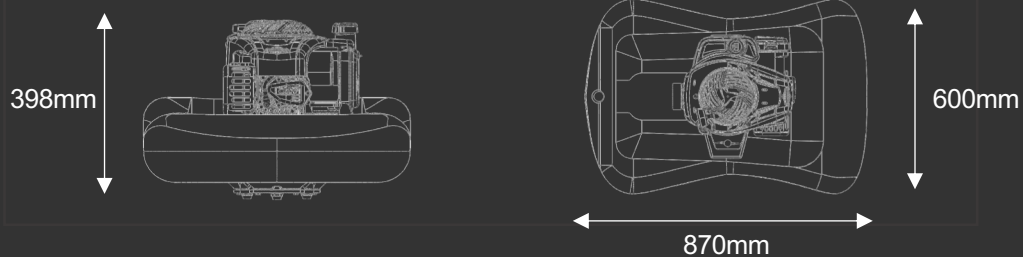

12 m