

CARPOK 150

3F

Unidad de Intervención Rápida

DESCRIPCIÓN

- **Tanque** 150 L / 40 Gal
- **Material** Polietileno
- **Estructura** Aleación de Aluminio tratado con 50 µm de PTFE NITUFF y acabado epoxi
- **Ruedas** 4 x Caucho
- **Proporcionador** 250 lpm / 60 GPM, ajuste al 1%, 3% y 6%
- **Aspiración** Tubo en PVC armado transparente
- **Manguera** Caucho 15 m / 50 pies
- **Peso** 61 Kg / 135 lbs
- **Dimensiones** 81 x 66 x 107 cm / 32"x 26"x 42"

ESPECIFICACIONES & GARANTÍA

CARPOK es una unidad de intervención rápida concebida para ser resistente, ligera y fácil de empleo.

Su nuevo tanque de Polietileno amarillo súper resistente es concebido para resistir a condiciones climáticas extremas y al contacto con los productos químicos.

La estructura es hecha con aleación de aluminio de calidad alta y tratado con la aplicación patentada NITUFF con impregnación anódica de PTFE de 50 µm ; acabado con un tratamiento epoxi rojo brillante.


Las ruedas en caucho son concebidas 2+2 para moverse fácilmente y con gran estabilidad

El proporcionador de espuma es montado con un selector para dosificar al 1%, 3% y 6% ; el tubo de aspiración es hecho en PVC armado transparente.

CARPOK tiene una manguera en caucho.

CARPOK se ofrece con una lanza de Baja expansión o de Media Expansión. Nuestro carrito móvil es un equipo para uso inmediato para una intervención autónoma. Se conecta a la red de agua a una presión de 5 a 7 Bares – 80 a 100 psi : CARPOK funcionara en condiciones ideales.

CARPOK se garantiza por 1 año.

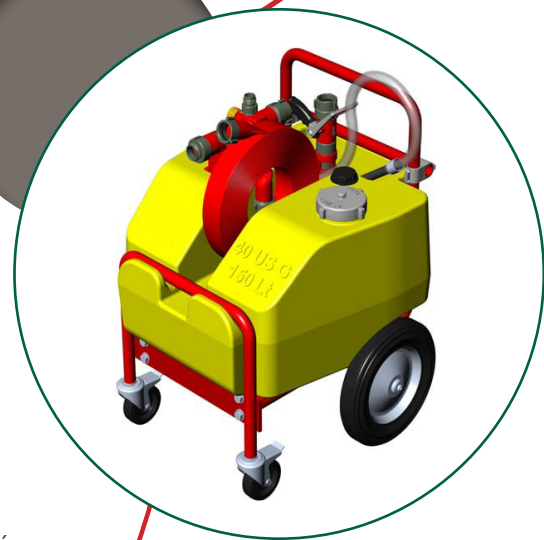

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk