

GENEX B/R

3F

Aditivo AFFF

● EFICACIA & GARANTÍA

GENEX B/R cumple con las normas internacionales
EN 1568-3
ISO 7203-1
EN3

GENEX B/R ha sido concebido para los extintores.

GENEX B/R puede combinarse con PENTSPRAY para mejorar la clase de los fuegos de tipo A.

GENEX B/R se protege del hielo con FREEZOL hasta -30°C.

● EXTINTORES - *Fuegos tipos:*

6 Litros	13A/21A/27A	144B/183B
9 Litros	27A/34A/43A	183B/233B


GENEX B/R tiene una garantía de 5 años almacenado en envase de origen y entre -30°C/+60°C.

● CARACTERÍSTICAS

	GENEX B/R	
	1B	1R
Aspecto Líquido / Color	Rojo	Naranja
Concentración de uso	1 - 3%	10 - 17%
Peso específico a 20°C (Kg/dm ³)	1.03	1.08
Viscosidad a 20°C (cStokes)	10	5
Punto de congelación	-22°C	-12°C
Ph a 20°C	8	
Sedimentación	<0.1%	
Tensión superficial (mN/m)	16	17
Tensión interfacial (mN/m)	3	2

● CALIDAD DE LA ESPUMA

Baja expansión	8
Tiempo de drenaje 25% / 50%	3 min. / 5 min.

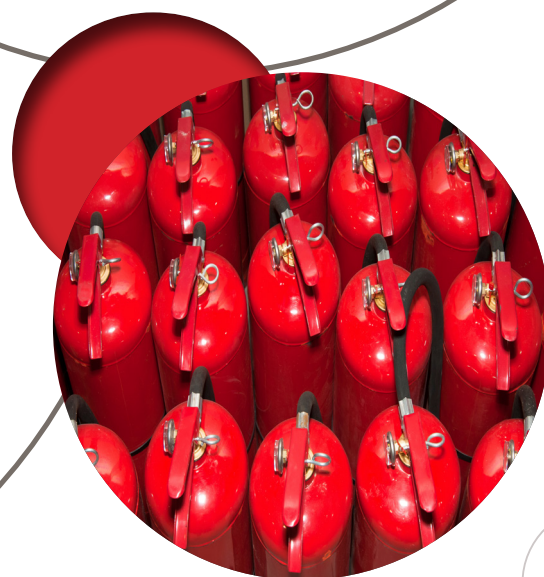

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

No: FM 560021

www.3fff.co.uk