



76 200  
LUMENS

IP  
65


220 800  
LUMENS

IP  
54



# LUMAPHORE® LED Regulable 600 XLG - 1500 XLG

Nuevo

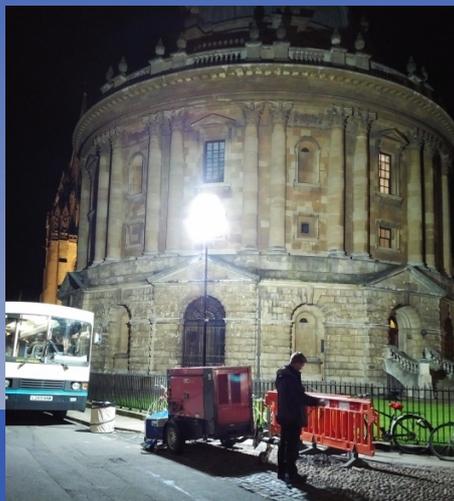

## Ventajas :

- Ilumina Grandes Superficies
- Robusto
- Compacto
- Sencillo de instalar y desinstalar
- Bajo consumo de Energía
- Regulable del 1 al 100%
- Funciona con Alimentación eléctrica y Generador
- Rendimiento luminoso 150 Lm/w
- Tecnología led: larga vida
- Reinicio inmediato

# LUMAPHORE<sup>®</sup> LED 600XLG / 1500XLG

| Características eléctricas      | 600XLG | 1500XLG |
|---------------------------------|--------|---------|
| Potencia total de luz (100%)    | 520W   | 1500 W  |
| Potencia de alimentación (100%) | 635 W  | 1770 W  |

| Características de seguridad | 600XLG      | 1500XLG     |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Nivel de protección          | IP65 / IK10 | IP54 / IK08 |
| resistencia al viento        | 162 Km/h    | 110 Km/h    |
| Protección térmica           | Si          |             |
| Temperatura de uso           | -15°/+40°   |             |

| Características fotométricas   | 600XLG              | 1500XLG             |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Superficie iluminada           | 3200 m <sup>2</sup> | 6000 m <sup>2</sup> |
| Temperatura de color           | 5000 °K             |                     |
| Cantida de Lumens total (100%) | 76200 lm            | 220 800 lm          |
| Índice de rendimiento de color | > 80                |                     |

| Características mecánicas | 600XLG         | 1500XLG |
|---------------------------|----------------|---------|
| Diámetro                  | 22,5 cm        | 40 cm   |
| Largo                     | 91 cm          | 93 cm   |
| Peso                      | 8.7 Kg         | 17 Kg   |
| Manguito                  | Diámetro 26 mm |         |
| Altura recomendada de uso | 4 m            | 5 a 7 m |
| Tiempo de montaje         | 2 mn           |         |

| Contenido Estandar                     | 600XLG | 1500XLG |
|--|--------|---------|
| Maleta de transporte estándar          | ✓      | ✓       |
| cable de alimentación (enchufe shucko) | 9.4M   | 11.4m   |
| Anillo para suspender                  | ✓      | X       |
| Conmutador IP65 (ON/OFF - 180/360)     | ✓      | ✓       |
| Manguito ( diámetro. 26 mm)            | ✓      | ✓       |
| Regulación 1%-100%                     | ✓      | ✓       |

| Opciones & Accesorios                      | 600XLG     | 1500XLG    |
|--|------------|------------|
| Largo del cable de alimentación superior   | Opcional   | Opcional   |
| Enchufe especial tipo Marechal, IP67, IP68 | Opcional   | Opcional   |
| Maleta de transporte IP67                  | Opcional   | X          |
| Otro manguito ( diámetro. , DIN, ...)      | A petición | A petición |

