

Obturbateur D'égout PU Résistant Chimique


DESCRIPTION

Obturbateur bi couche souple composé de polyuréthane très collant (régénérant) sur 1 face tissu enduit collé sur la 2ème face (compatible produits chimiques) avec 4 poignées pour manutention, épaisseur 9 mm.

Référence	Dimensions	Poids-kg	Couleur	Compatibilité produits
OBT 5050 PP	50 x 50 cm	2,3	Jaune	Résistant à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures, sauf acide sulfurique sur lequel on constate un retrait de la matière en cas de contact prolongé
OBT 6060 PP	60 X 60 cm	3		
OBT 7070 PP	70 x 70 cm	4		
OBT 8080 PP	80 x 80 cm	6,2		
OBT 9090 PP	90 x 90 cm	8,2		
OBT 100100 PP	100 x 100 cm	12		
OBT 120120 PP	120 x 120 cm	13		

UTILISATION & GARANTIE

- Bien nettoyer le sol avant application de l'obturbateur,
- Dérouler l'obturbateur et positionner la face collante sur la grille ou avaloir à protéger,
- S'assurer d'un dépassement de 10 cm minimum de chaque côté après utilisation,
- Bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible, permet de régénérer + rapidement le collant),
- Enrouler l'obturbateur même encore humide dans son fourreau protecteur.
- Dans le cas d'un contact prolongé avec un produit, vérifier l'état de l'obturbateur s'il est devenu rigide ou déformé, procédé à son remplacement.
- Garantie : 1 an

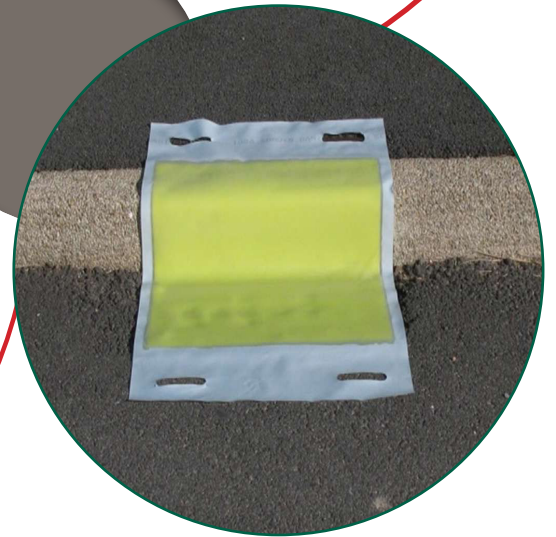

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk