


VALVES VÁLVULAS




Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush.
Exists in axial or classic version.

*Robustas, en aleación de aluminio, revestimiento de poliéster,
con o sin purga. Existe en versiones clásicas o axiales.*

- ▶ Nominal pressure: PN16 / Presión nominal: PN16
- ▶ Material: aluminium alloy / Material: aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster
- ▶ Body type: moulded / Tipo de cuerpo: moldeado
- ▶ Options: inlet/outlet couplings / Opciones: acople de entrada / salida

▶ Classic valve
Válvula Clásica

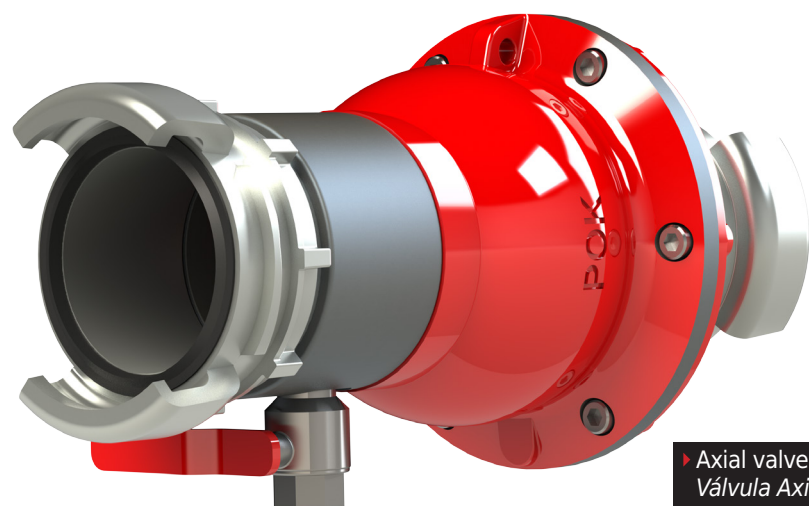

▶ Axial valve
Válvula Axial

COUPLINGS ACOPLES



POK SAS

ZI les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 00

info@pok.fr

export@pok.fr

www.pok.fr




Visitez notre chaîne
On our channel

YouTube



**DIVIDERS, SIAMESES & VALVES
BIFURCADORES Y VÁLVULAS**

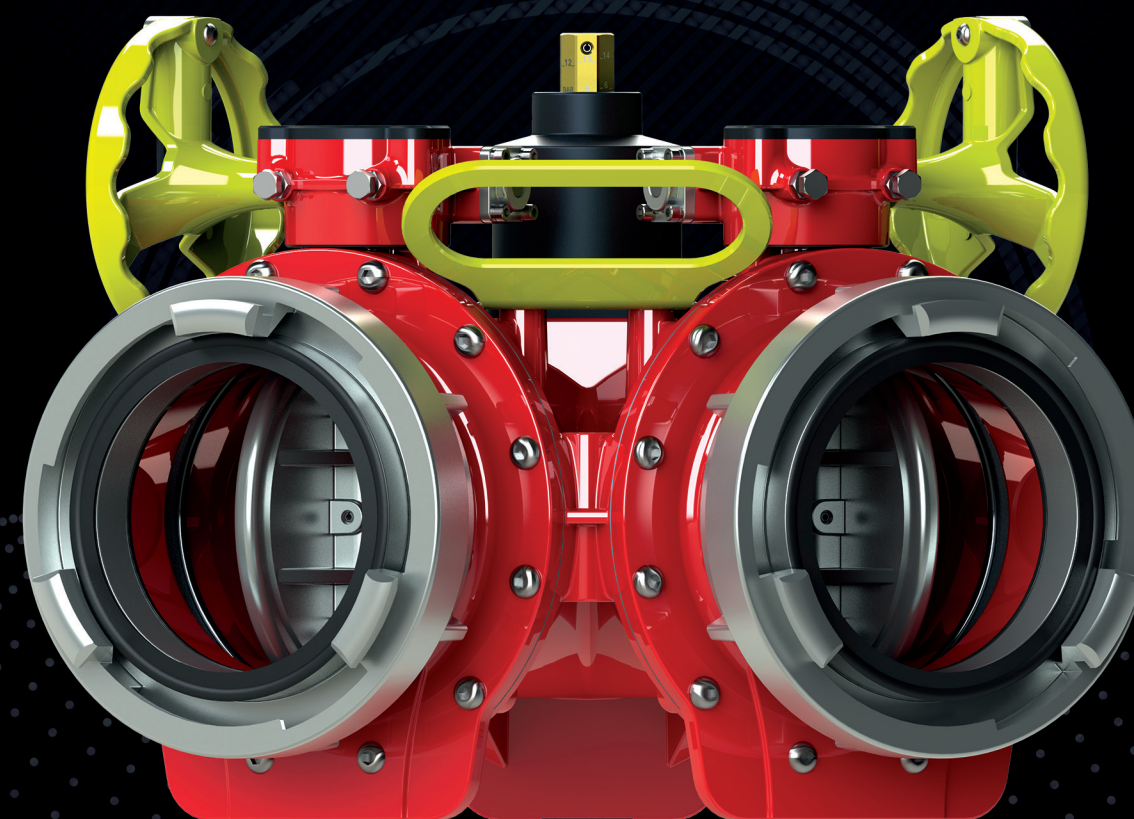


WE CREATE WITH PASSION / CREAMOS CON PASIÓN



DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS


BIFURCADORES CON VOLANTES DE 2 SALIDAS / 3 SALIDAS

Robust, low pressure loss, entirely removable valve, anti-water hammer effect, aluminium handwheel.
Robusta, baja pérdida de carga, válvula totalmente extraíble, efecto de martillo anti - agua, el volante de aluminio.



▶ 3 outlets / 3 salidas


Dividers with handwheels for a compact design
Bifurcadores con volante reducidos para un diseño compacto.

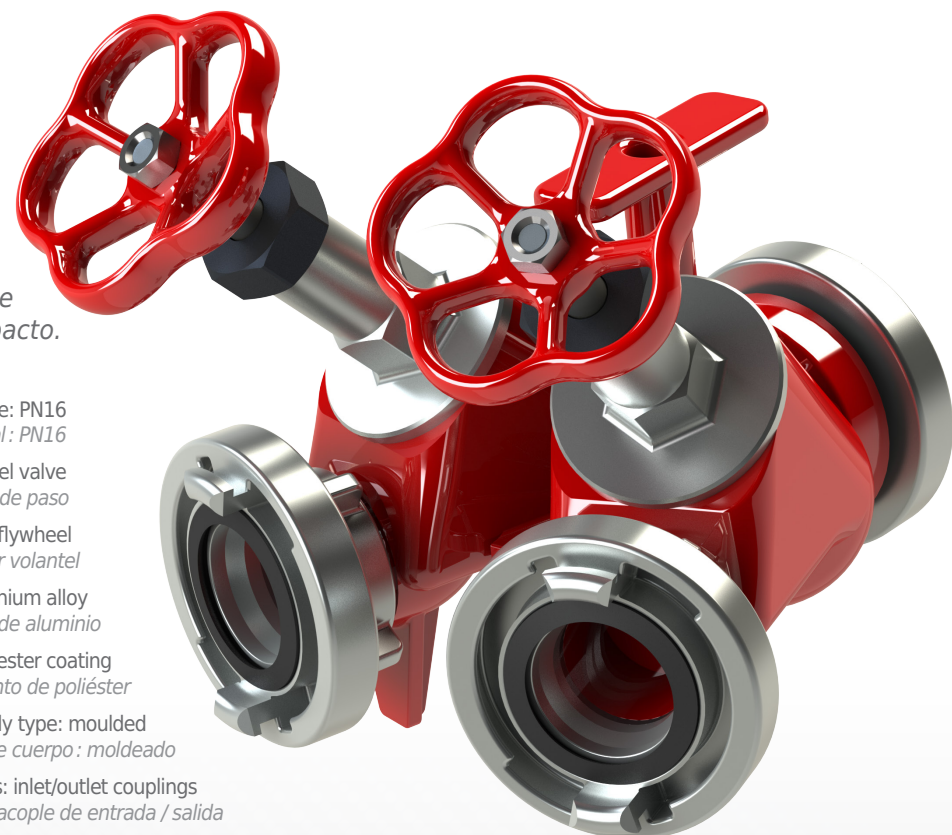

▶ 2 outlets / 2 salidas

- ▶ Nominal pressure: PN16
Presión nominal : PN16
- ▶ Valve type: flywheel valve
Tipo de válvula : Válvula de paso
- ▶ Operation: by flywheel
Operación : por volantel
- ▶ Material: aluminium alloy
Material : aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie : recubrimiento de poliéster

- ▶ Body type: moulded
Tipo de cuerpo : moldeado
- ▶ Options: inlet/outlet couplings
Opciones : acople de entrada / salida



DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

BIFURCADORES CON VÁLVULA ESFÉRICA DE 2 A 5 SALIDAS

Full waterway, quick closing, ultra compact, light.
Vía completa, cierre rápido, ultra compacto y ligero.





▶ 2 outlets / 2 salidas

- ▶ Nominal pressure: PN16
Presión nominal : PN16
- ▶ Valve type: ball-valve or butterfly valve
Tipo de válvula : válvula esférica o mariposa
- ▶ Operation: by lever or flywheel
Operación : por grifo o volante
- ▶ Material: aluminium alloy
Material : aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie : recubrimiento de poliéster
- ▶ Body type: moulded
Tipo de cuerpo : moldeado
- ▶ Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge
Opciones : acoples de entrada/salida, indicador de presión

▶ 2 outlets / 2 salidas



SIAMESES 2 TO 4 INLETS BIFURCADORES 2 Y 4 ENTRADAS

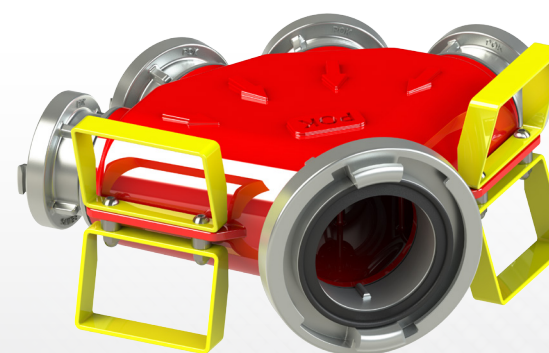

▶ 4 inlets / 4 entradas

- ▶ Nominal pressure: PN16
Presión nominal : PN16
- ▶ Material: aluminium alloy
Material : aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie : recubrimiento de poliéster
- ▶ Body type: moulded
Tipo de cuerpo : moldeado
- ▶ Non-return valve: YES
Válvula antirretorno : Sí
- ▶ Options: inlet/outlet couplings
Opciones : acople de entrada / salida

▶ 2 inlets / 2 entradas

