



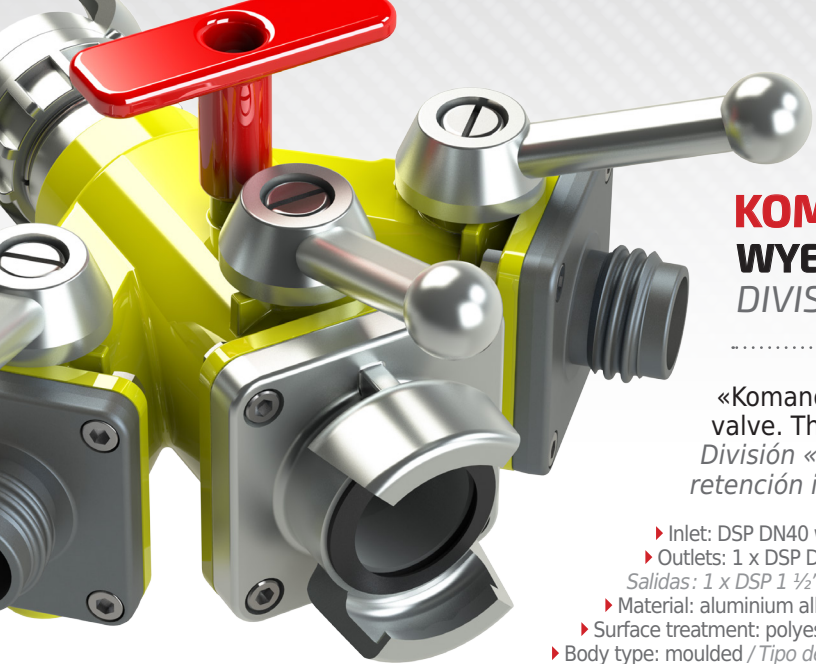


KOMANDO WYE WITH NON-RETURN VALVE DIVISIÓN CON VÁLVULA ANTI-RETORNO



«Komando» wye for forest fires with integrated non-return valve. This specific model is light and compact.
División «Komando» para los incendios forestales con válvula de retención integrada. modelo específico ligero y compacto.

- Inlet: DSP DN40 with lock / *Entrada: DSP 1 ½" con bloqueo*
- Outlets: 1 x DSP DN40 - 2 x GFR DN20 or SG DN20
Salidas: 1 x DSP 1 ½" - 2 x GFR o SG ¾"
- Material: aluminium alloy / *Material: Aleación de aluminio*
- Surface treatment: polyester treatment / *Tratamiento de superficie: Tratamiento Poliéster*
- Body type: moulded / *Tipo de cuerpo: moldeado*




WATERWALL NOZZLE CORTINA DE AGUA MOVIL

Flow rate 300 lpm - 80 GPM / Caudal 300 L/min

Used against forest fires (300 lpm). The aluminium plate has streaks to allow a better holding of the pattern during adverse weather conditions.

Se utiliza para la lucha contra los incendios forestales (300 L/min). Placa difusora de aluminio estriado permitiendo una mejor forma de la pantalla en climas difíciles.

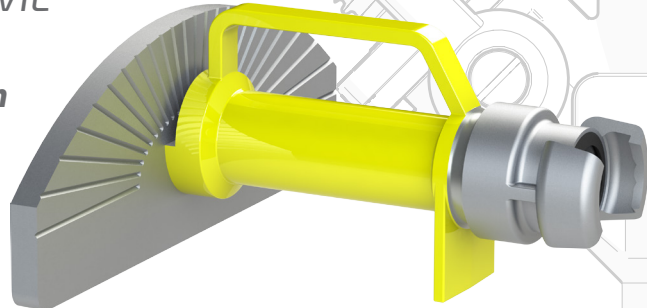

Nominal pressure: PN16 / *Nominal pressure: PN16* ◀
Material: aluminium alloy / *Material: Aleación de aluminio* ◀
Surface treatment: polyester coating ◀
Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster

COUPLINGS ACOPLES



POK SAS

ZI les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

Tél. : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 00

info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



Visitez notre chaîne
On our channel


YouTube



**WILDLAND EQUIPMENT
EQUIPOS PARA INCENDIOS FORESTALES**



WE CREATE WITH PASSION / CREAMOS CON PASIÓN

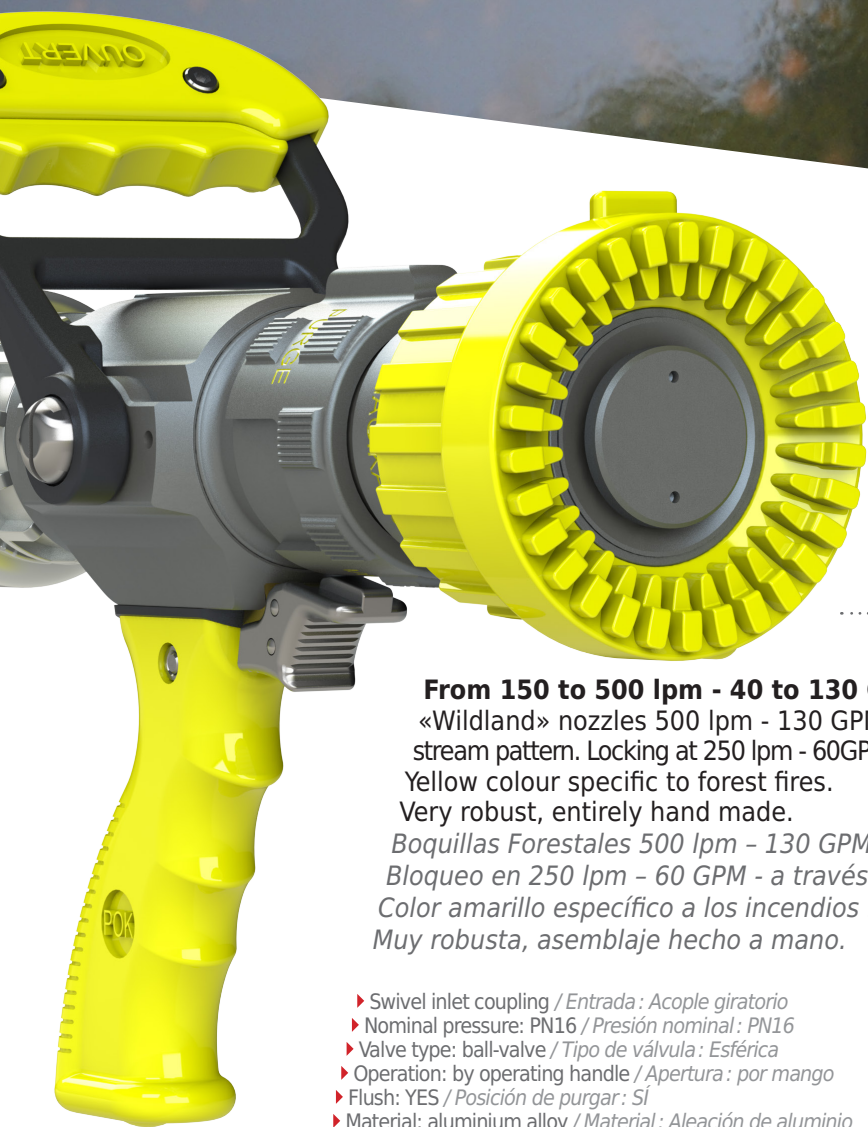

MAGIKADOR DEBIKADOR TURBOKADOR HAND NOZZLES BOQUILLAS MANUALES

From 150 to 500 lpm - 40 to 130 GPM / Entre 150 y 500 L/min
«Wildland» nozzles 500 lpm - 130 GPM - with selectable flow rate and stream pattern. Locking at 250 lpm - 60GPM - through a locking trigger.

Yellow colour specific to forest fires.

Very robust, entirely hand made.

Boquillas Forestales 500 lpm - 130 GPM - con caudal y jet seleccionable.

Bloqueo en 250 lpm - 60 GPM - a través de un gatillo de bloqueo.

Color amarillo específico a los incendios forestales.

Muy robusta, ensamblaje hecho a mano.

- ▶ Swivel inlet coupling / *Entrada: Acople giratorio*
- ▶ Nominal pressure: PN16 / *Presión nominal: PN16*
- ▶ Valve type: ball-valve / *Tipo de válvula: Esférica*
- ▶ Operation: by operating handle / *Apertura: por mango*
- ▶ Flush: YES / *Posición de purgar: Sí*
- ▶ Material: aluminium alloy / *Material: Aleación de aluminio*
- ▶ Surface treatment: hard anodisation / *Tratamiento de la superficie: anodizado*
- ▶ Body Type: cut into bars / *Tipo de cuerpo: perfilado*




HEAD TURBOKADOR
CABEZA TURBOKADOR



HEAD MAGIKADOR
CABEZA MAGIKADOR



HEAD DEBIKADOR
CABEZA DEBIKADOR



ROBATFLAM HAND NOZZLES BOQUILLAS MANUALES



**From 100 to 225 lpm - 25 to 60 GPM
Desde 100 hasta 225 L/min**

The «Robatflam» nozzles combine simplicity and strength. They offer a flow rate from 100 to 225 lpm depending on the model, and selectable stream pattern.

Las boquillas contra incendios «Robatflam» combinan la facilidad de uso y la robustez. Ofrecen un caudal entre 100 y 225 L/min dependiendo del modelo y un chorro regulable.

Entrada con acople giratorio

- Swivel inlet coupling / *Entrada: acople giratorio* ▶
- Nominal pressure: PN16 / *Presión nominal: PN16* ▶
- Valve type: ball-valve / *Tipo de válvula: esférica* ▶
- Operation: by operating handle / *Apertura: por mango* ▶
- Material: aluminium / *Material: aluminio* ▶
- Surface treatment: hard anodisation / *Tratamiento de la superficie: anodizado* ▶
- Body type: cut into bars / *Tipo de cuerpo: perfilado* ▶
- Head: moulded teeth / *Cabeza de difusión: dientes moldeadas* ▶



DUAL USE NOZZLE WATER FOAM NOZZLE BOQUILLA DOBLE - BOQUILLA ESPUMA/AGUA

Dual use hand nozzle, water/foam (250 lpm - 65 GPM), ultra-compact. The bumper has 2 positions for a use with water or foam. Selectable stream pattern by rotating the bumper.

Boquilla de doble uso, agua/espuma (250 L/min - 65 GPM), ultra-compacta. Cabeza anillo de 2 posiciones para uso en agua o espuma. Jet ajustable mediante la rotación del anillo de la cabeza.

- ▶ Nominal pressure: PN16 / *Presión nominal: PN16*
- ▶ Flow rate: 250 lpm @ 6 bar / *Flow rate: 250 lpm @ 6 bar*
- ▶ Valve type: ball-valve / *Tipo de válvula: válvula esférica*
- ▶ Operation: by operating handle / *Apertura: por mango*
- ▶ Expansion: approx. x10 / *Expansión: aprox. x10*
- ▶ Material: aluminium alloy / *Material: aleación de aluminio*
- ▶ Surface treatment: hard anodisation
- Surface treatment: hard anodisation*
- ▶ Body type: cut into bars / *Tipo de cuerpo: perfilado*
- ▶ Head: smooth / *Cabeza de difusión: liso*
- ▶ Options: operating handle in aluminium alloy
- Opción: mango en aleación de aluminio*

