

ACCESSORIES FOR HOSE REELS

ACCESORIOS PARA DEVANADORES



▶ MOUNTING SUPPORT FOR HOSE REELS
SOPORTE DE MONTAJE PARA DEVANADORES



▶ STORAGE CABINET
GABINETE



▶ PROTECTION COVER FOR HOSE REELS
FUNDA PROTECTORA PARA DEVANADORES



▶ DIFFUSERS DN19, DN25, DN33 - CONFORM TO NORM EN 671-1
DIFFUSORES DN19, DN25, DN33 - CUMPLIENDO CON LA NORMA EN 671-1

ACCESSORIES FOR HOSE REELS

ACCESORIOS PARA DEVANADORES



▶ UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION
GUÍA DE MANGUERA SUPERIOR PARA FIJAR EN EL SUELO



▶ UPPER HOSE GUIDE FOR FIXED WALL INSTALLATION
GUÍA DE MANGUERA SUPERIOR PARA FIJAR A LA PARED



▶ LOWER HOSE GUIDE FOR FIXED GROUND INSTALLATION OR CEILING
GUÍA PARA MANGUERA INFERIOR



▶ RETRACTABLE HOSE GUIDE
ENCOGE GUÍA DE LA MANGUERA

HOSE REELS
DEVANADORES



POK SAS

ZI les Guignons - 10400 Nogent-sur-Seine - FRANCE

Tel : +33 (0)3 25 39 84 78 - Fax : +33 (0)3 25 39 84 00

info@pok.fr export@pok.fr www.pok.fr



Visitez notre chaîne
On our channel

YouTube



WE CREATE WITH PASSION / CREAMOS CON PASIÓN

RIA

Stamped plate, according to NF norms, polyester coating, rotating-swinging, rotating-fixed, complete range (19, 25, 33).
Sellado plano, de acuerdo a la normas NF, revestimiento de poliéster, Rotativa-balanceo, rotación-fijo, gama completa (19, 25, 33)



ROTATING FIXED

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)
GIRO FIJO - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)


- ▶ Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
Presión máxima de trabajo: DN19: 12 bar, DN 25: 12 bar, DN33: 7 bar
- ▶ Certification: CE0333 and NF EN 671-1 / Certificación: CE0333 y NF EN 671-1
- ▶ Hose capacity: 20/30 meters / Capacidad de tubería: 20/30 metros
- ▶ Material: steel and aluminium alloy / Material: acero y aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster
- ▶ Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff
Operación: 1/4 de vuelta de cierre del volante
- ▶ Options: mounting support to fix to the floor, protecting cover
Opciones: Poste de fijación al suelo, cubierta de polvo



ROTATING SWINGING

DN 19, DN 25, DN 33 (20 - 30 M)
ROTACIÓN SWINGING - DN 19, DN 25, DN 33 (20-30 M)

- ▶ Maximum working pressure: DN19: 12 bar, DN25: 12 bar, DN33: 7 bar
Presión máxima de trabajo: DN19: 12 bar, DN 25: 12 bar, DN33: 7 bar
- ▶ Certification: CE0333 and NF EN 671-1 / Certificación: CE0333 y NF EN 671-1
- ▶ Hose capacity: 20/30 meters / Capacidad de la manguera: 20/30 metros
- ▶ Material: steel and aluminium alloy / Material: aleación de acero y aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating / Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster
- ▶ Operation: 1/4 turn shutoff or handwheel shutoff / Operación: 1/4 de vuelta de cierre del volante
- ▶ Options: mounting support to fix to the floor, storage cabinet, protecting cover
Opciones: soporte de montaje para fijar al suelo, gabinete de almacenamiento, cubierta protectora

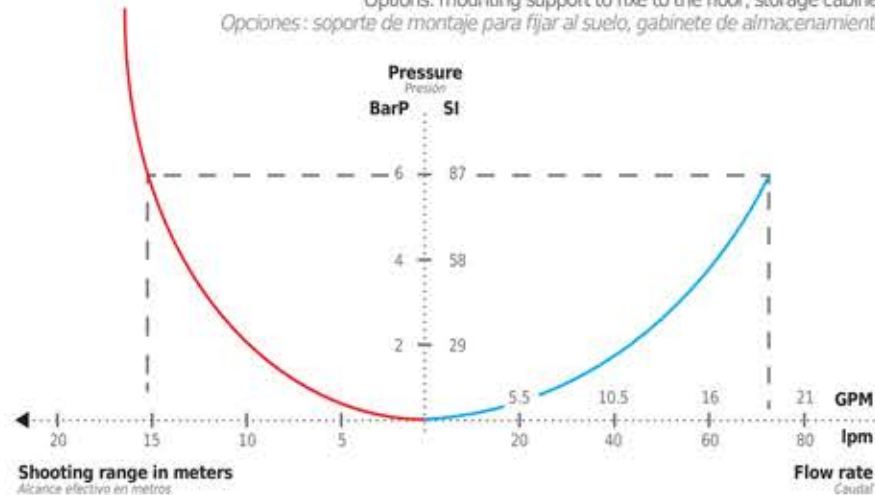

MANUAL HOSE REELS DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

CARRETES MANUALES


DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)



Manual hose reels for firefighting vehicles allowing the water supply of semi-rigid hoses Ø 25 or the storage of flat fire hoses Ø 45. Very robust construction in painted steel and aluminium alloy. Easy to use

Carretes manuales para vehículos contra incendios permitiendo el suministro de agua con mangueras semirrígidas Ø 25 o el almacenamiento de mangueras aplastadas Ø 45. Estructura muy robusta en acero o aluminio recubierto con pintura. Fácil de uso

- ▶ Material: steel and aluminium alloy
Material: acero y aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster
- ▶ Winding: by crank handle or wheel
Enrollamiento: por volante o manivela
- ▶ Reel locking: by locking device or lever
Bloqueo del carrete: por dispositivo de bloqueo o palanca
- ▶ Bobina de bloqueo: por dispositivo de bloqueo o palanca
- ▶ Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide
Opciones: Ancho bajo petición, brida de Ø 480 mm y Ø 610 mm, guía de la manguera retráctil, guía de la manguera superior

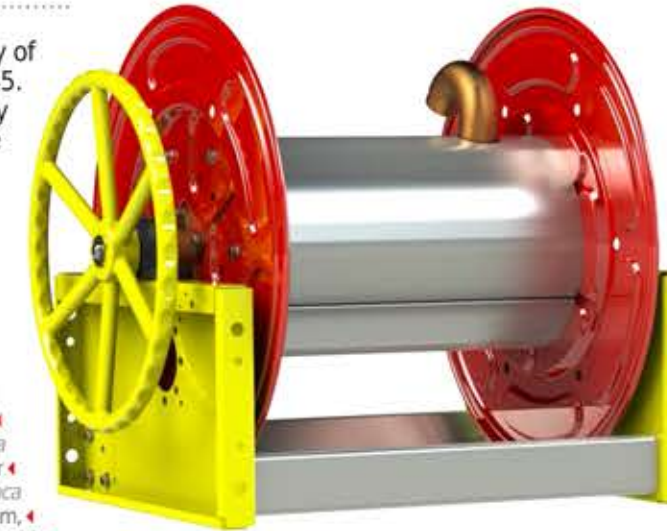

MOTORISED HOSE REELS DN 25 (40-80 M) / DN 33 (20-40 M)

CARRETES CON MOTOR

DN 25 (30 M) / DN 33 (30 M)




«New generation» motorised hose reels for firefighting vehicles, ultra-robust and reliable conception, for semi-rigid hoses Ø 25 (water supplied) or flat fire hoses DN45 (storage). Powerful motorised rolling with torque limiter for motor protection and backup crank handle.

Carretes de motor eléctrico «nueva generación» de incendio para el vehículo, robusto y muy fiable para el diseño semi rígido Ø manguera 25 (Suministrado) o mangueras DN45 (almacenamiento).

Potente motor de gran alcance con límite de fuerza para el motor, protección y copia de la manivela de seguridad.

- ▶ Material: steel and aluminium alloy / Material: acero y aleación de aluminio
- ▶ Surface treatment: polyester coating
Tratamiento de superficie: recubrimiento de poliéster
- ▶ Winding: motorised or backup crank handle / Winding: manivela eléctrica
- ▶ Winding speed: approx. 0.5 m/s / Velocidad de bobinado: aprox. 0,5 m/s
- ▶ Electrical supply: 24V CC / Fuente de alimentación eléctrica: 24V DC
- ▶ Motor protection: mechanical torque reductor
Protección del motor: embrague mecánico
- ▶ Reel locking: by lever / Bloqueo del carrete: Por Palanca
- ▶ Options: width on demand, plate Ø 480 mm and Ø 610 mm, retractable hose guide, upper hose guide
Opciones: Ancho bajo petición, brida de Ø 480 mm y Ø 610 mm, guía de la manguera retráctil, guía de la manguera superior

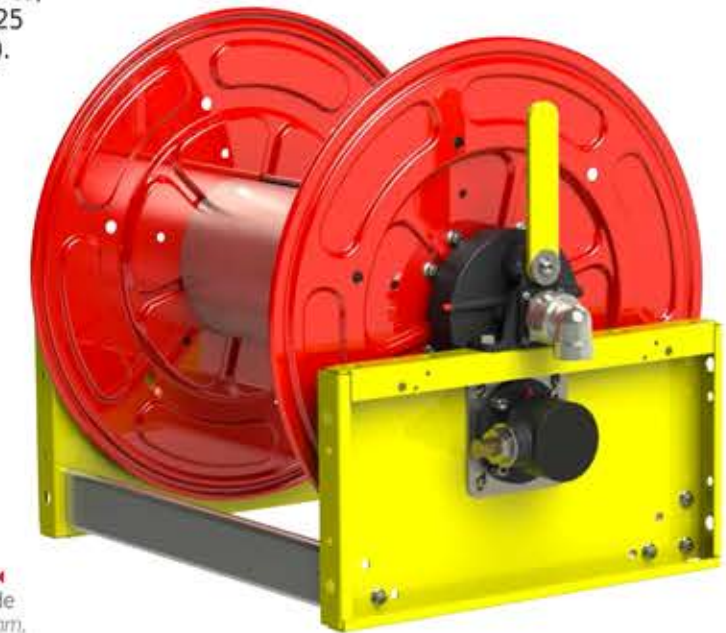

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS with share capital of 1.000.000 EUR - Photos credits: POK SAS - Non-contractual pictures

Warning: POK reserves the right to prosecute anyone producing or selling POK counterfeits as well as using the POK brand without written authorization. Damages will be claimed against every offender, at least at the level of the damage suffered, by way of court.

RCS : TROYES 90 B 276 - SAS con capital de 1.000.000 EUR - Fotos POK SAS - Fotos sin base en un compromiso

Advertencia: POK se reserva el derecho para procesar a toda sociedad fabricando y/o comercializando imitaciones de productos POK y/o utilizando la marca POK sin autorización escrita previa de su parte. Daños y perjuicios con respecto a todo contraventor, por lo menos al nivel del perjuicio sufrido, serán reclamados por vía de justicia.