


COMBI SK



USO FACIL DEL MANGO

MANGO DESMONTABLE Y GIRATORIO A 360°

CUCHILLAS CURVAS FORJADAS UNICAS
FUERZA DE CORTE MAXIMA 324Kn / 33t

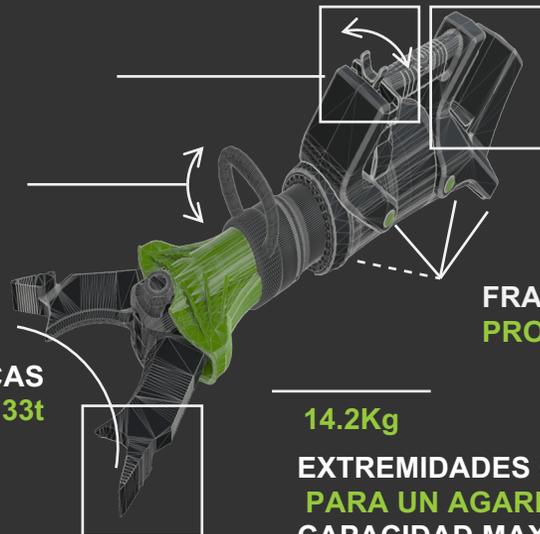

PROTECCION UNICA
DE LA BATERIA

FRANJAS DE
PROTECCION

14.2Kg

EXTREMIDADES CONCEBIDAS
PARA UN AGARRE MEJORADO
CAPACIDAD MAXIMAL DE SEPARACION 591Kn / 60,3t

EL MAS LIVIANO DE
LA GAMA : 14,2 Kg

COMBI SK



La herramienta combinada SK muy efectiva para aplicaciones como la apertura de puertas, que le permite extender, apretar y cortar. Se utiliza principalmente para operaciones rápidas de primeros auxilios en edificios y áreas aisladas, o después de un accidente de tránsito.

El Combi SK es el único equipado con cuchillas curvas en el mercado. La forma de estos lleva el material al eje para un corte óptimo mientras asegura al usuario.

Sus extremidades finas permiten de entrar fácilmente en espacios estrechos. También demuestra un excelente rendimiento en el corte.





ROBUSTEZ Y SEGURIDAD

- ▶ Estructura en material de resina reforzada con franjas de protección en caso de choque
- ▶ Concepto especial de la estructura para proteger la batería
- ▶ Cuchillas en acero forjado para la mejor eficacia de corte y durabilidad
- ▶ 4 Leds para tener luz en la zona de corte
- ▶ Taquilla de control lejos del botón de arranque para una optima Seguridad

ERGONOMIA Y AUTONOMIA

- ▶ Compacto, liviano y balanceado
- ▶ Batería de larga autonomía, 45 min, Li-ion 5.0 Ah 28V
- ▶ Misma batería para todas las herramientas
- ▶ Batería disponible en las tiendas representantes Milwaukee
- ▶ Mango giratorio y desmontable ideal para las intervenciones en lugares difíciles de acceso

USO FACIL

- ▶ Botón de arranque intuitivo con luz incorporada
- ▶ Mango central antideslizante para buen agarre
- ▶ Cambio de la batería fácil y rápido



CARACTERISTICAS TECNICAS

Separador :	270 mm
Apertura :	120 mm
Fuerza del separador :	35 a 591Kn / 3,6 a 60,3t
Fuerza de corte :	324 Kn / 33t
Capacidad de corte :	Barra acero Ø25 mm
Peso sin batería :	14.2 kg
L x Ax A (abierto) :	800 x 270 x 248 mm
L x A x A (cerrado) :	858 x 190 x 248 mm
Presión nominal :	700 bar / 70 MPa

COMBI MK



USO FACIL DEL MANGO

MANGO DESMONTABLE Y GIRATORIO A 360°

PROTECCION UNICA
DE LA BATERIA

FRANJAS DE
PROTECCION

18,5Kg

EXTREMIDADES CONCEBIDAS PARA UN AGARRE
MEJORADO
CAPACIDAD MAXIMA DE SEPARACION 783Kn / 79,8t

COMBI MK



La herramienta combinada MK es muy efectiva para aplicaciones como la apertura de puertas, que le permite extender, apretar y cortar. Es el más utilizado para grandes operaciones de rescate en edificios y áreas aisladas o después de un accidente de tránsito.

Los extremos delgados de los brazos proporcionarán un excelente agarre en aberturas estrechas. La herramienta combinada MK también tiene una gran fuerza de corte.


ACCESORIOS

2 cierres con cadena, 2 cadenas de tracción con gancho. Sistema de cierre con clavija auto automático. Ajuste y posición con cierre.

Fuerza máxima del uso:	60 Kn / 6,1t
Dimensión de los eslabones :	10 x 30 mm
Resistencia de la cadena:	74 Kn / 7,5t
Resistencia de los eslabones:	74 Kn / 7,5t
Largo :	1.8 m
Peso:	13.8 kg




Dispositivo de tracción con clavija para fijación de las cadenas en los brazos



Extensión mecánica para el combi MK

Uso con dos clavijas con ajuste a bola
Extendiendo hasta 740 mm
Peso: 6.1 kg





ROBUSTEZ Y SEGURIDAD

- ▶ Estructura en material de resina reforzada con franjas de protección a caso de choque
- ▶ Concepto especial de la estructura para proteger la batería
- ▶ Cuchillas en acero forjado para la mejor eficacia de corte y durabilidad
- ▶ 4 Leds para tener luz en la zona de corte
- ▶ Taquilla de control lejos del botón de arranque para una seguridad optimizada

ERGONOMIA Y AUTONOMIA

- ▶ Compacto, liviano y balanceado
- ▶ Batería de larga autonomía, 45 min, Li-ion 5.0 Ah 28V
- ▶ Misma batería para todas las herramientas
- ▶ Batería disponible en las tiendas representantes Milwaukee
- ▶ Mango giratorio y desmontable ideal para las intervenciones en lugares difíciles de acceso

USO FACIL

- ▶ Botón de arranque intuitivo con luz incorporada
- ▶ Mango central antideslizante para buen agarre
- ▶ Cambio de la batería fácil y rápido



Abierto : 877 mm
Cerrado : 974 mm



248 mm



Abierto : 360 mm
Cerrado : 222 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Distancia de separación :	360 mm
Fuerza de separación :	45 à 783 Kn / 4,6t à 79,8t
Fuerza de corte :	491 Kn / 50t
Capacidad de corte :	Barra de acero Ø30 mm
Peso sin batería :	18.5 kg
L x Ax A (abierto) :	877 x 360 x 248 mm
L x A x A (cerrado) :	974 x 222 x 248 mm
Presión nominal :	700 bar / 70 MPa