

ECARTEUR MS



FACILITE D'UTILISATION DE LA POIGNEE

PROTECTION UNIQUE
DE LA BATTERIE

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D'ECARTEMENT 171Kn / 17,4t

TAMPONS DE
PROTECTION

18,3 Kg

LA PLUS PUISSANTE FORCE
D'ECARTEMENT ET D'OUVERTURE DE
SA CATEGORIE



L'écarteur MS est l'outil idéal pour une ouverture de porte après un accident de la route, ou pour soulever des surfaces diverses en utilisant l'ensemble de chaînes.

De plus, l'angle de déploiement est limité à 110 degrés pour une sécurité optimale.

La fine extrémité de ses bras permettra aussi une insertion facile dans les endroits étroits.

ACCESSOIRES

2 serrures à chaîne, 2 chaînes de traction avec crochet.

Système de verrouillage avec goupille et auto-verrouillage.
Adaptation et positionnement par verrouillage rapide.

Force maximale d'utilisation:	60 kN / 6,1t
Dimensions des maillons :	10 x 30 mm
Résistance de la chaîne :	74 kN / 7,5t
Résistance des maillons :	74 Kn / 7,5t
Longueur :	1.8m
Poids:	13.8 kg





ROBUSTESSE et SECURITE


- ▶ Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
- ▶ Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
- ▶ Bras en acier matriciel forgé pour des meilleures performances d'écartement et une résistance prolongée.
- ▶ 4 Leds pour éclairer la zone
- ▶ Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compacte, légère et équilibrée
- Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITE D'UTILISATION

- Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
- Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
- Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide

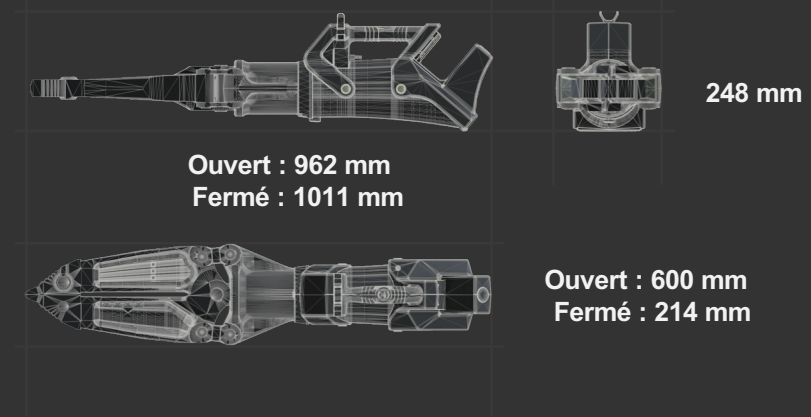

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Distance d'écartement :	600 mm
Force d'écartement :	37,8 à 171 Kn / 3,9t à 17,4t
Force de traction :	30 à 43Kn / 3,1 à 4,4t
Force de fermeture :	76.3 Kn / 7,8t
Poids sans batterie :	18.3 kg
L x l x H (outil ouvert) :	962 x 600 x 248 mm
L x l x H (outil fermé) :	1011 x 214 x 248mm
Pression nominale :	700 bar / 70 MPa