

FAS Ultra S

3FF

Systeme d'Attaque Incendie Haute Pression Moteur Essence

DESCRIPTION

- Systeme **portable** compact et léger
- Pression de travail 185 Bar – 2800 psi
- S'installe avec notre réservoir d'eau ou avec le réservoir du véhicule
- 4 poignées ergonomiques de chaque coté
- Structure en Inox pour la durabilité
- Formation facile, fonctionnement intuitif
- Sortie : 1 dévidoir tuyau de 60 m, monté avec 1 lances double jet bâton-pulvérisé/basse-haute pression / mousse
- Raccord rapide de sécurité type Guyson
- Raccord eau Storz


CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

Les contrôles sont faciles à utiliser et comprennent :

- Démarreur clé de contact / Stop
- Contrôle de starter automatique
- Afficheur temps de fonctionnement, Tachymètre
- Témoin de pression de la pompe
- Bouton d'arrêt d'urgence

SPÉCIFICATIONS & GARANTIE

Structure	Acier inoxydable type 304 Revêtement epoxy ROUGE
Pompe	Speck Triple, pistons en céramique et corps en bronze
Débit de la pompe	19 l/mn – 5 GPM
Pression maximum	185 Bars - 2800 psi
Moteur	13 CV– 8.2 Kw Honda – 4 temps
Réservoir essence	6 litres 1.5 heure de fonctionnement à plein régime
Batterie	12V -30A/h sèche & étanche, 12 mois de charge
Starter	12 Volt démarreur électrique ou lanceur manuel
Tuyaux	1 dévidoir avec tuyau de 60 m
Poids	108 Kg
Dimensions	LxIxH 90x60x60
Garantie	1 an

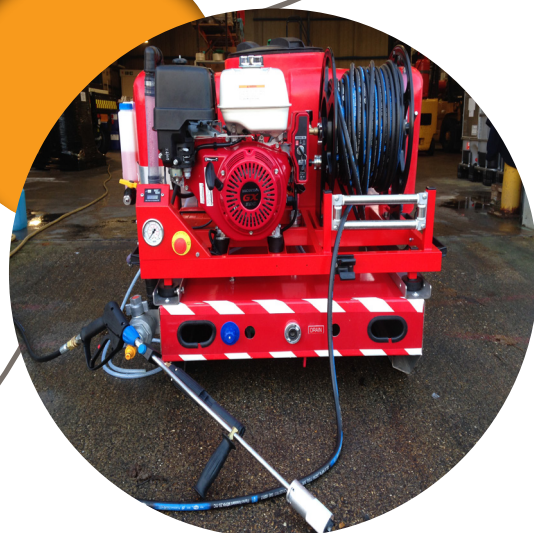

No: FM 560021

Tel. +44 (0) 1536 202919 • Fax +44 (0) 1536 263641 • sales@3fff.co.uk

Unit B, 18 Brunel Road, Earlstree Industrial Estate,
Corby, Northants, NN17 4JW, United Kingdom

V.A.T. Registration No: 938 9418 70 • Registered in England: 06236589

www.3fff.co.uk