

COMBI SK



FACILITE D'UTILISATION DE LA POIGNEE

PROTECTION UNIQUE DE LA BATTERIE

POIGNEE DETACHABLE ET ROTATIVE A 360°

TAMPONS DE PROTECTION

LE PLUS LEGER DE SA GAMME : 14,2 Kg

LAMES INCURVEES FORGEES UNIQUES
FORCE DE COUPE MAXIMALE 324Kn / 33t

14.2Kg

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D' ECARTEMENT 591Kn / 60,3t

COMBI SK



L'outil combiné SK est un outil très efficace pour des applications telle qu'une ouverture de porte, vous permettant d'écartier, de presser et de couper. Il sera principalement utilisé pour des opérations de premiers secours rapides dans des bâtiments et zones isolées, ou après un accident de la route.

Le Combi SK est le seul à être équipé sur le marché, de lames courbes. La forme de celles-ci ramène la matière à l'axe pour une coupe optimale tout en sécurisant son utilisateur.

Ses embouts fins permettront un accès facile dans des endroits étroits. Le SK démontre aussi d'excellentes performances de coupe.





ROBUSTESSE et SECURITE


- ▶ Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
- ▶ Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
- ▶ Lames en acier matriciel forgé pour des meilleures performances de coupe et une résistance prolongée.
- ▶ 4 Leds pour éclairer la zone de découpe
- ▶ Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compacte, légère et équilibrée
- Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee
- Poignée tournante et détachable idéale pour les interventions dans des endroits difficiles d'accès

FACILITE D'UTILISATION

- Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
- Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
- Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide

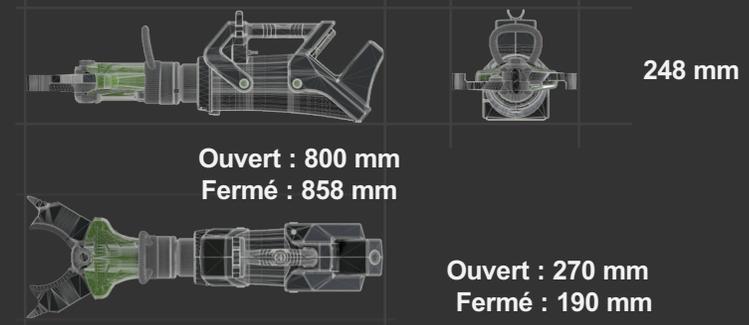

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance d'écartement :	270 mm
Largeur d'ouverture :	120 mm
Force d'écartement :	35 à 591Kn / 3,6 à 60,3t
Force de coupe :	324 Kn / 33t
Capacité de coupe :	Barre acier Ø25 mm
Poids sans batterie :	14.2 kg
L x l x H (outil ouvert) :	800 x 270 x 248 mm
L x l x H (outil fermé) :	858 x 190 x 248 mm
Pression nominale :	700 bar / 70 MPa

Datasheet  Vue éclatée 

COMBI MK



FACILITE D'UTILISATION DE LA POIGNEE

PROTECTION UNIQUE
DE LA BATTERIE

POIGNEE DETACHABLE ET ROTATIVE A 360°

TAMPONS DE
PROTECTION

18,5Kg

EXTREMITES CONÇUES POUR UNE MEILLEURE PRISE
CAPACITE MAXIMALE D' ECARTEMENT 783Kn / 79,8t

COMBI MK



L'outil combiné MK est un outil très efficace pour les applications telles qu'une ouverture de porte, vous permettant d'écarter, de presser et de couper. Il sera le plus utilisé pour les grandes opérations de sauvetage dans les bâtiments et les zones isolées ou après un accident de la route.

Les extrémités fines des bras assureront une excellente prise dans les ouvertures étroites. L'outil combiné MK possède également une grande force de coupe.

ACCESSOIRES

2 serrures à chaîne, 2 chaînes de traction avec crochet. Système de verrouillage avec goupille et auto-verrouillage. Adaptation et positionnement par verrouillage rapide.

Force maximale d'utilisation:	60 Kn / 6,1t
Dimensions des maillons:	10 x 30 mm
Résistance de la chaîne:	74 Kn / 7,5t
Résistance des maillons:	74 Kn / 7,5t
Longueur :	1.8 m
Poids:	13.8 kg

Dispositif de traction avec goupille, pour la fixation des chaînes sur les bras

Extension mécanique pour outil combiné MK
Utilisé avec deux goupilles de crantage à bille
S'étend jusqu'à 740 mm
Poids: 6.1 kg





ROBUSTESSE et SECURITE

- ▶ Coque en composite renforcée avec tampons de protection en cas de choc
- ▶ Conception spéciale de la coque pour une protection complète de la batterie
- ▶ Lames en acier matriciel forgé pour des meilleures performances de coupe et une résistance prolongée.
- ▶ 4 Leds pour éclairer la zone de découpe
- ▶ Organe de contrôle éloigné du bouton M/A pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

- Compacte, légère et équilibrée
- Batterie longue autonomie, 45 mn, Li-ion 5.0 Ah 28V
- Même batterie sur tous les outils
- Batterie NON CAPTIVE disponible chez tous les revendeurs Milwaukee
- Poignée tournante et détachable idéale pour les interventions dans des endroits difficiles d'accès

FACILITE D'UTILISATION

- Bouton M/A intuitif avec lumière incorporée
- Poignée centrale antidérapante pour une bonne prise en main
- Insertion et remplacement de la batterie facile et rapide



Ouvert : 877 mm
Fermé : 974 mm



248 mm



Ouvert : 360 mm
Fermé : 222 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance d'écartement:	360 mm
Force d'écartement :	45 à 783 Kn / 4,6t à 79,8t
Force de coupe :	491 Kn / 50t
Capacité de coupe :	Barre d'acier Ø30 mm
Poids sans batterie :	18.5 kg
L x l x H (outil ouvert) :	877 x 360 x 248 mm
L x l x H (outil fermé) :	974 x 222 x 248 mm
Pression nominale :	700 bar / 70 MPa

Datasheet  Vue éclatée 